


| Size                            | M       | L       | XL      |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| A Longitud del tubo superior    | 592 mm  | 618 mm  | 645 mm  |
| B Longitud del tubo de asiento  | 440 mm  | 470 mm  | 500 mm  |
| C Ángulo del tubo de asiento    | 74 °    | 74 °    | 74 °    |
| D Head Tube Length              | 125 mm  | 130 mm  | 140 mm  |
| E Ángulo de dirección           | 65.5 °  | 65.5 °  | 65.5 °  |
| F Longitud de vaina inferior    | 475 mm  | 475 mm  | 475 mm  |
| G Distancia entre ejes          | 1252 mm | 1276 mm | 1308 mm |
| H Standover Height              | -       | -       | -       |
| I Caída del eje del pedaliar    | 28 mm   | 28 mm   | 28 mm   |
| J Stack                         | 642 mm  | 647 mm  | 656 mm  |
| K Reach                         | 450 mm  | 475 mm  | 500 mm  |
| L Longitud de sección delantera | 35 mm   | 35 mm   | 35 mm   |
| M Longitud del cigüeñal         | 165 mm  | 165 mm  | 165 mm  |

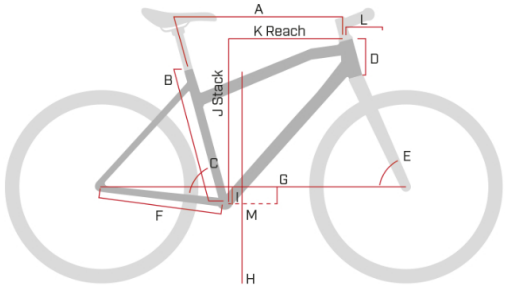

UNISEX FRAME