


| Size                            | S       | M       | L       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| A Longitud del tubo superior    | 588 mm  | 613 mm  | 638 mm  |
| B Longitud del tubo de asiento  | 400 mm  | 440 mm  | 470 mm  |
| C Ángulo del tubo de asiento    | 74 °    | 74 °    | 74 °    |
| D Head Tube Length              | 120 mm  | 135 mm  | 150 mm  |
| E Ángulo de dirección           | 64.5 °  | 64.5 °  | 64.5 °  |
| F Longitud de vaina inferior    | 442 mm  | 445 mm  | 450 mm  |
| G Distancia entre ejes          | 1228 mm | 1262 mm | 1299 mm |
| H Standover Height              | -       | -       | -       |
| I Caída del eje del pedalier    | 31.5 mm | 31.5 mm | 31.5 mm |
| J Stack                         | 644 mm  | 658 mm  | 671 mm  |
| K Reach                         | 445 mm  | 470 mm  | 495 mm  |
| L Longitud de sección delantera | 40 mm   | 40 mm   | 40 mm   |
| M Longitud del cigüeñal         | 165 mm  | 165 mm  | 165 mm  |

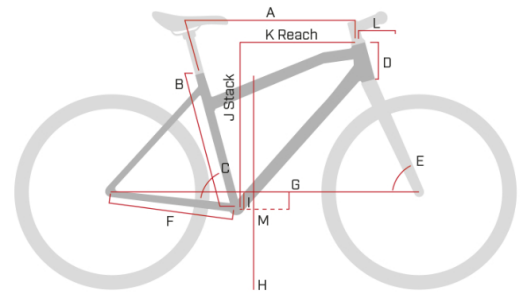

**UNISEX FRAME**